


IMUSUODATTIMET SUCTION FILTERS

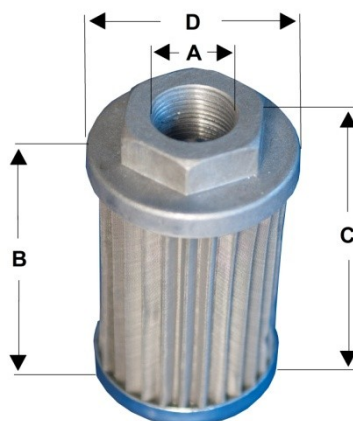

MALLI MODEL NO.	VIRTAUS L/min FLOW LPM	KIERRE BSP THREAD BSP A	PITUUS LENGTH mm B	KOKONAIK PITUUS OVERALL LENGTH mm C	HALKAISUA DIA mm D	PINTA-ALA (cm ²) SCREEN AREA (SQ. CMS.)
IU-6430	12	3/8"	78	90	46	190
IU-6431	20	1/2"	93	105	46	258
ISE-201	28	3/4"	97	109	64	105
ISE-202	40	1"	127	139	64	545
ISE-304	60	1 1/4"	127	139	84	930
ISE-301	80	1 1/2"	156	168	84	1170
IU-6432	120	1 1/2"	188	200	84	1450
IU6433	160	2"	223	235	100	1935
IU-2315/A	200	2"	255	267	100	2195
ISE-402	300	2 1/2"	199	211	130	2790
ISE-403	400	3"	260	272	130	3700
ISE-404	600	3"	333	345	130	3900

Materiaalit ja mitoitukset voivat vaihtua ilman erillistä ilmoitusta.
Materials and Dimensions are subject to change without notice.

TTEKNISET TIEDOT / TECHNICAL DATA

POHJA / END CAP	: Galvanoitu teräs / Galvanized steel
KESKIPUTKI / CENTER TUBE	: Galvanoitu teräs / Galvanized steel
PÄÄTY / HEAD	: Valu AL / DIE CAST AL
LÄMPÖTILA ALUE / TEMP.RANGE	: -25 to +110 °C
VERKKO / WIRE MESH	: 125 MC teräs / steel